



KAMIL STOCH

АМБАСАДОР БРЕНДУ BLACHOTRAPEZ



**Ми дивимося на водостоки
з іншої перспективи!**

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА ПВХ • ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА СТАЛЕВА
ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА З АЛЮМІНКУ • СОФІТ ПВХ



KROP®

WWW.KROPSYSTEM.EU



KROP®

WWW.KROPSYSTEM.EU

KROP - це комплексна водостічна система, розроблена компанією Blachotrapez у співпраці з покрівельниками, і рішення, що встановлює абсолютно новий стандарт на ринку водостічних систем. Вона дозволяє ефективно відводити надлишки води з даху, гарантуючи тим самим комплексний захист покрівлі, стін, фасаду і фундаменту будинку. Вона забезпечує спокій мешканцям будинку навіть в складних умовах, незалежно від погоди за вікном. Водостічна система **KROP** доступна в наступних варіантах: ПВХ, СТАЛЬ і АЛЮЦИНК. Завдяки цьому вона може бути адаптована до вподобань клієнта і конкретних умов і вимог проєкту. Це гарантує надійність і високу якість - незалежно від типу обраного вами матеріалу.

KROP - це також СОФІТ з ПВХ, що разом з водостоками завершує естетичну обробку даху. Деталі мають значення - ми це знаємо!

НОВИНКА!

Ви шукаєте інноваційне рішення? Ознайомтесь з нашою найновішою **ПРИХОВАНОЮ ВОДОСТІЧНОЮ СИСТЕМОЮ** на сайті WWW.KROPSYSTEM.EU



СТАЛЬ

Сталеві водостічні системи



АЛЮЦІНК

Водостічні системи з сталі AZ



ПВХ

Водостічні системи з ПВХ



СОФІТ

ПВХ

Софіт з ПВХ

СИСТЕМА

125/90

СИСТЕМА

130/90

СИСТЕМА

130/100

СИСТЕМА

150/100

СИСТЕМА

125/90

СИСТЕМА

130/90

СИСТЕМА

130/100

СИСТЕМА

150/100

СИСТЕМА

75/63

СИСТЕМА

100/63

СИСТЕМА

100/90

СИСТЕМА

130/90

СОФІТ

ДЕРЕВОПОДІБНИЙ

СОФІТ

ТРАДИЦІЙНИЙ

СТАЛЬ



KROP®


ВОДОСТІЧНА СИСТЕМИ

СТАЛЬ

Сталеві водостоки прекрасно поєднуються з дахами з того ж матеріалу і є надзвичайно універсальним продуктом, який підходить до будь-якого типу покрівлі. Сталь не тільки естетично приваблива, але і надзвичайно міцна і довговічна. Сталеві водостоки **KROP** зберігають свої функціональні параметри при будь-яких погодних умовах і стійкі до впливу високих температур.

СИСТЕМА	СИСТЕМА	СИСТЕМА	
125/90	130/90	150/100	
	130/100		
			
ЧЕРВОНИЙ (RAL 3009)	ЧОРНИЙ (RAL 9005)	ЦЕГЛА (RAL 8004)	СВІТЛО-КОРИЧНЕВИЙ (RAL 8017)
			
ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВИЙ (RAL 8018)	ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ (RAL 8019)	ГРАФІТ (RAL 7016)	АНТРАЦИТОВИЙ МЕТАЛІК (RAL 9007)

* Технологія друку не дозволяє точно відтворити кольори покриття, тому зазначені кольори приведені тільки для прикладу і можуть відрізнятися від реальності. Кольори зразків мають виробничі допуски та можуть незначно відрізнятися від кольору матеріалу, доставленого на об'єкт.



СТАЛЬ



Сталеві водостоки **KROP** виготовляються з високоякісної сталі з чотирма захисними шарами: цинк, пасиваційний шар, ґрунтовка та органічне покриття. Покриття сталевого матеріалу стосується як зовнішньої, так і внутрішньої сторони водостоку. Завдяки захисним шарам сталева водостічна система більш стійка до шкідливого впливу погоди і механічних пошкоджень. Цинк, що наноситься безпосередньо на сталь, захищає матеріал від корозії. Пасиваційний шар - забезпечує ґрунтовці хорошу адгезію. Ґрунтовка - підвищує антикорозійні властивості і покращує адгезію органічного шару. Органічне покриття - забезпечує остаточну стійкість і естетику сталевого водостоку.



ОРГАНІЧНЕ ПОКРИТТЯ

ҐРУНТОВКА

ПАСИВАЦІЙНИЙ ШАР

ЦИНК

СТАЛЬ

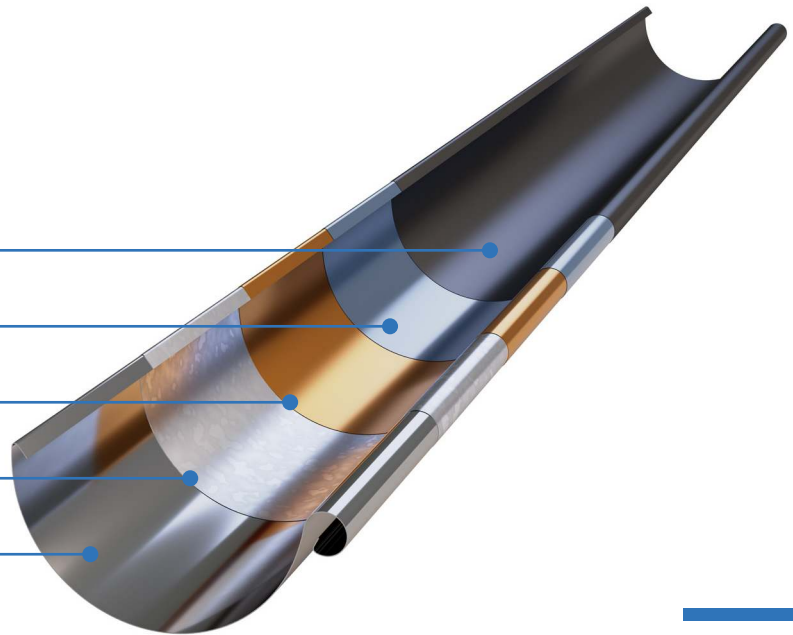

СТАЛЬ



ГАРАНТІЯ ДО 40 РОКІВ

Продукція з перевіреними експлуатаційними характеристиками.
Це найдовша з наявних на ринку гарантій.



ВИСОКА МІЦНІСТЬ

Високоякісний матеріал, що гарантує, високу стійкість
до механічних пошкоджень і подряпин.



ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Сталевий водостік має чотири захисних покриття,
що забезпечують підвищену стійкість до суворих
кліматичних умов і механічних пошкоджень.



АНТИКОРОЗІЙНІСТЬ

Завдяки використанню високоякісних сталі й захисних
покриттів, система має високу стійкість до корозії.



МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ

За результатами випробувань і аналізів продукт має дуже високу стійкість до механічних пошкоджень.



ЛЕГКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Детально спроектована система забезпечує швидкий та ефективний монтаж. Рішення було розроблено у співпраці з покрівельниками.




УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Підходить для будь-якого типу покрівельних матеріалів.




ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Не деформується під впливом зовнішніх факторів.




СТАЛЬ

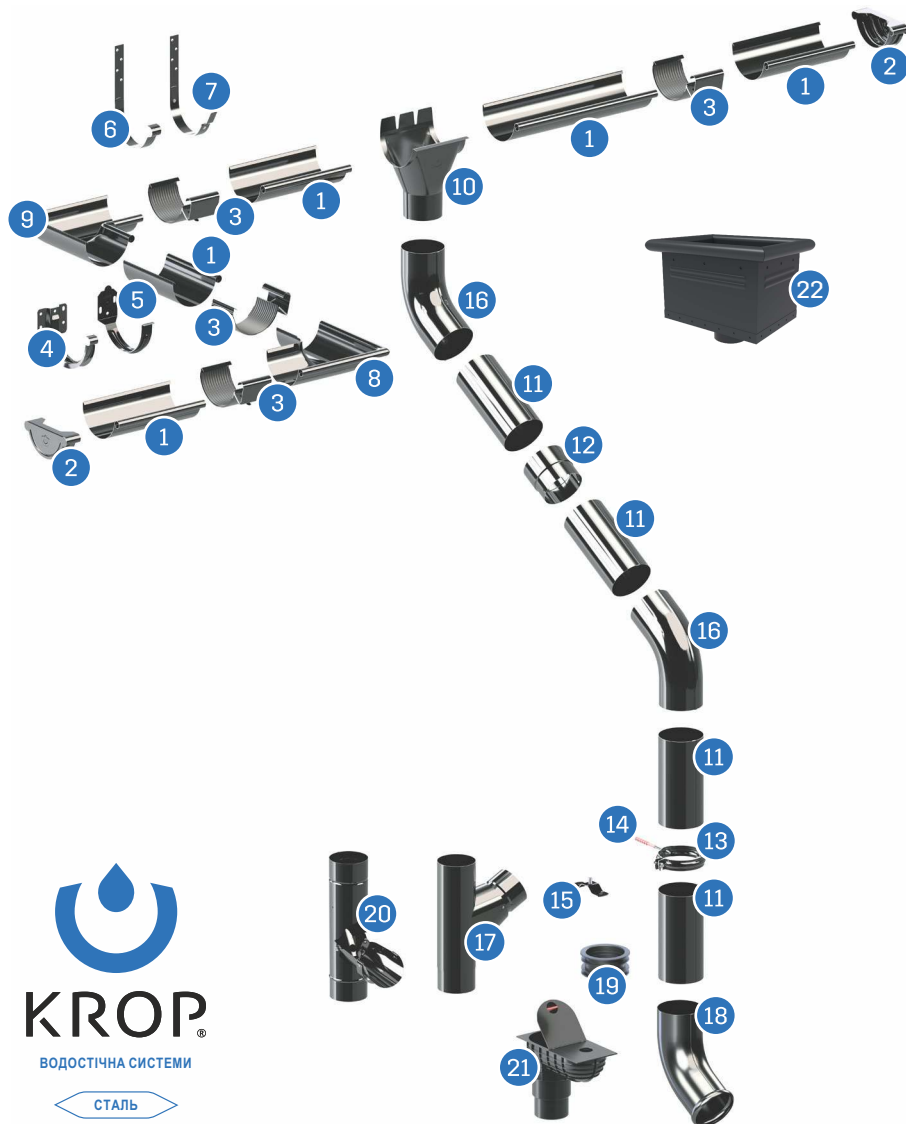

СТАЛЬ

1. Ринва
2. Універсальна заглушка ринви (ПРАВА/ЛІВА)
3. З'єднання ринви
4. Кронштейн ринви
5. Кронштейн ринви з планкою
6. Кронштейн кроквяний
7. Кронштейн кроквяний ВВ
8. Кут зовнішній 90^{0*}
9. Кут внутрішній 90^{0*}
10. Лійка
11. Труба
12. Муфта труби
13. Хомут труби
14. Дюбель для хомути
15. Кріплення хомути для сендвіч панелі
16. Коліно
17. Трійник
18. Патрубок
19. Резиновий перехідник 90/110
20. Забірник дощової води
21. Відстійник
22. Дощоприймач

* За спеціальним замовленням ми виготовляємо кутові блоки з будь-яким кутом від 80°



СТАЛЬ

1

Ринва



СИСТЕМА W ДОВЖИНОЮ

125	120 mm	3 i 4 m
130	125 mm	3 i 4 m
150	151 mm	3 i 4 m

2

Універсальна заглушка ринви (ПРАВА/ЛІВА)




СИСТЕМА W

125	160 mm
130	165,5 mm
150	190 mm

W



W

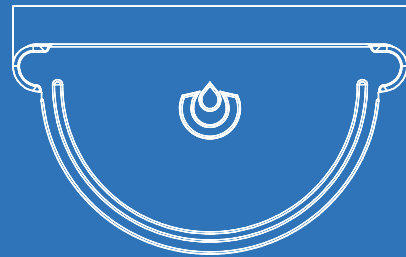

3

З'єднання ринви



СИСТЕМА L

125	77 mm
130	77 mm
150	77 mm



KROP®

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМИ

СТАЛЬ

СТАЛЬ

4


Кронштейн ринви



СИСТЕМА

H

125	104 mm
130	122 mm
150	136 mm

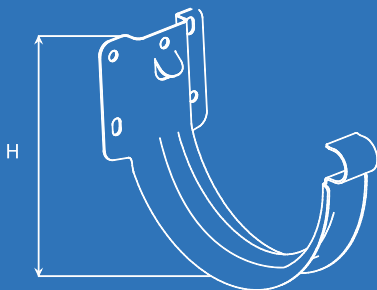

5


Кронштейн ринви з планкою



СИСТЕМА

H

130	122 mm
-----	--------




6

Кронштейн кроквяний



СИСТЕМА	H
125	240 mm
130	240 mm
150	240 mm

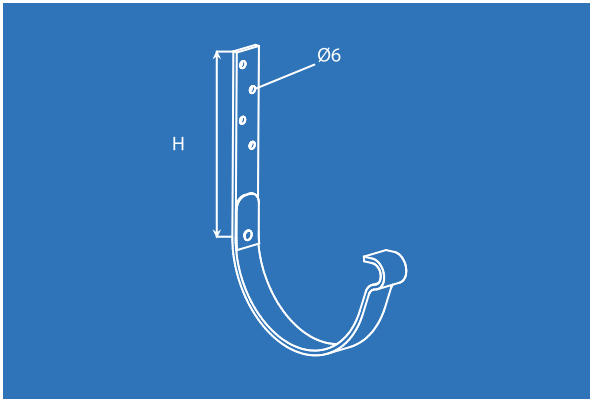


7

Кронштейн кроквяний ВВ



СИСТЕМА	H
130	300 mm
150	300 mm

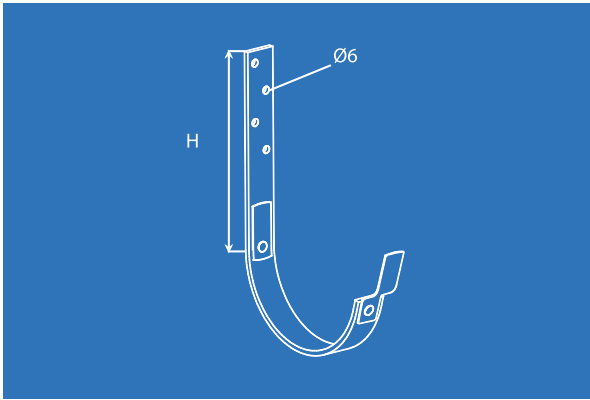

СТАЛЬ


8

Кут зовнішній 90° *



СИСТЕМА L

125	245 mm
130	245 mm
150	270 mm

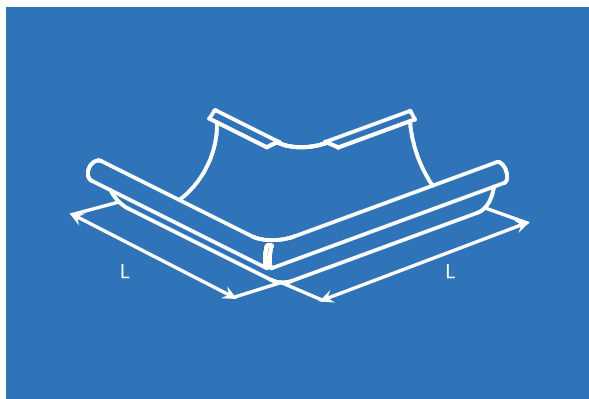

* За спеціальним замовленням ми виготовляємо кутові блоки з будь-яким кутом від 80°


9

Кут внутрішній 90° *



СИСТЕМА L

125	230 mm
130	230 mm
150	255 mm

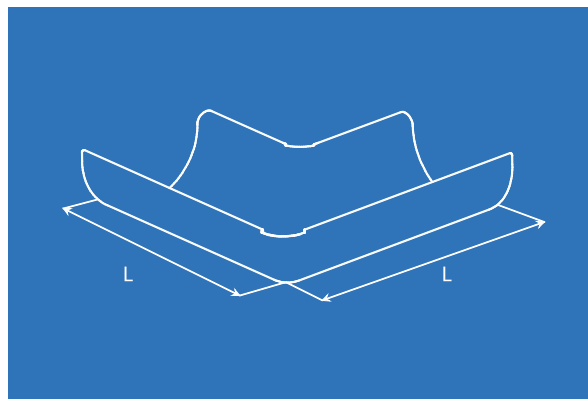

* За спеціальним замовленням ми виготовляємо кутові блоки з будь-яким кутом від 80°


10

Лійка



СИСТЕМА D

125	Ø86,5 mm
130	Ø86,5 mm
130	Ø100 mm
150	Ø100 mm

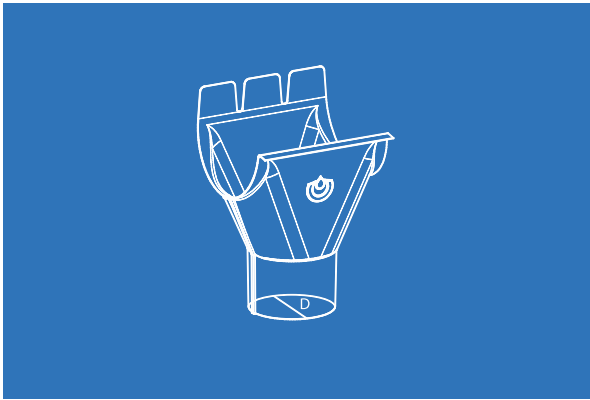


11

Труба



СИСТЕМА D ДОВЖИНОЮ

90	Ø88 mm	1, 3 і 4 m
100	Ø101,5 mm	1, 3 і 4 m

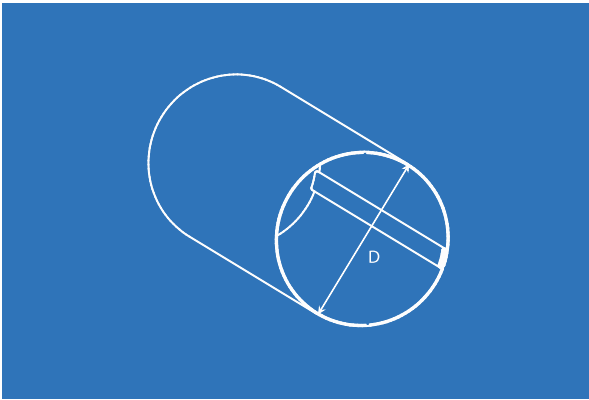


СТАЛЬ

12

Муфта труби



СИСТЕМА	D1	D2
90	Ø88,3 mm	Ø85,5 mm
100	Ø102 mm	Ø98,3 mm




13

Хомут труби



СИСТЕМА	D
90	Ø88,5 mm
100	Ø102 mm



14

Дюбель для хому




D1

D2

L

8 mm	12 mm	100, 160, 200, 260, 300 mm
------	-------	-------------------------------

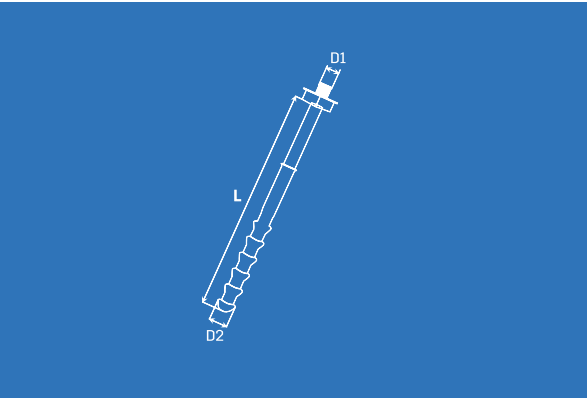

15


Кріплення хому
для сендвіч панелі



D

L

M8	83 mm
----	-------

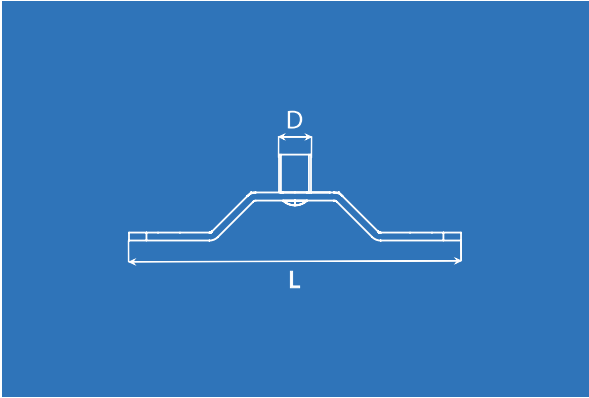

СТАЛЬ

16

Коліно



СИСТЕМА


КУТ

90

60°

100

60°

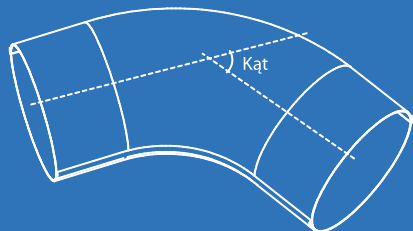

17

Трійник



СИСТЕМА

H

КУТ

90


300 mm

67,5°

100

300 mm

67,5°




18

Патрубок



СИСТЕМА	КУТ
90	60°
100	60°

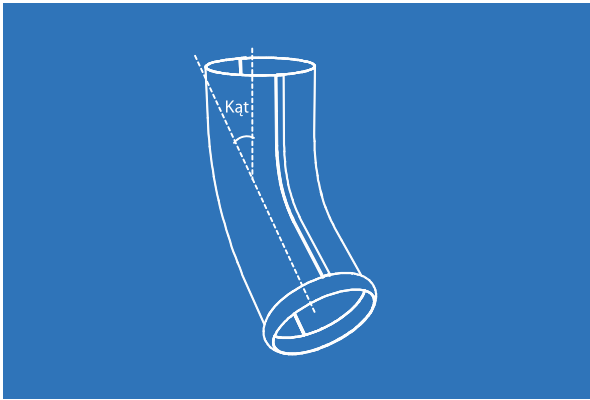


19

Резиновий перехідник 90/110



D1	D2
90 mm	110 mm

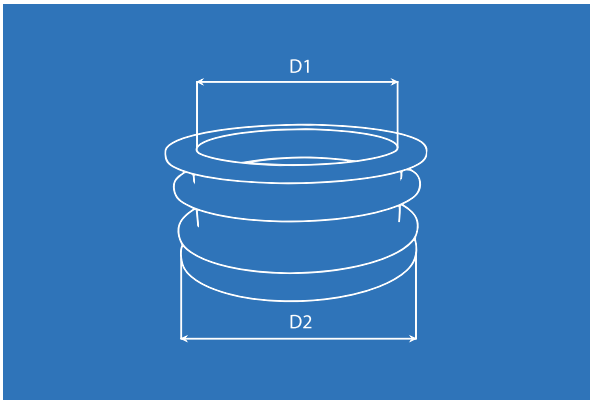

СТАЛЬ


20

Забірник дощової води




СИСТЕМА H

90	376 mm
100	376 mm

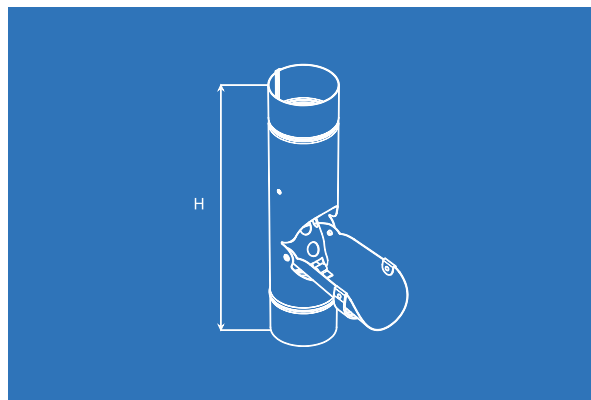


21

Відстійник *



СИСТЕМА L H W D

63	323 mm	259 mm	160 mm	110 mm
90	323 mm	259 mm	160 mm	110 mm

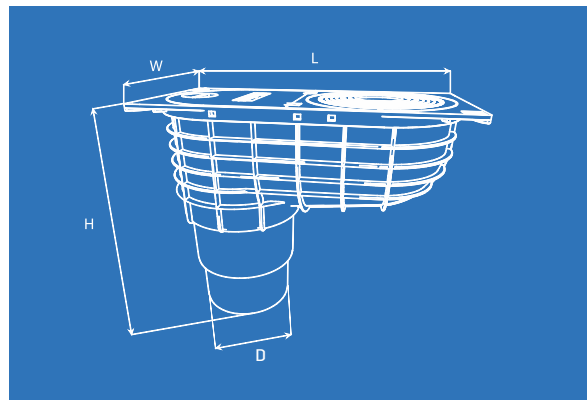


* Елемент доступний в кольорах RAL 7016, 8017, 9005

22

Дощоприймач



СИСТЕМА	L	H	W	D
90	240 mm	200 mm	190 mm	Φ90 mm
100	240 mm	200 mm	190 mm	Φ100 mm

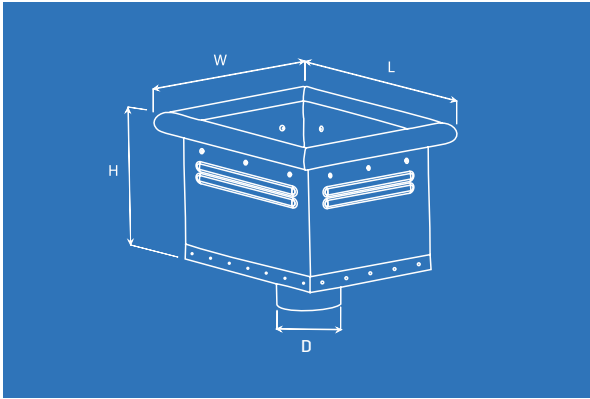

АЛЮЦИНК




KROP®

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМИ

АЛЮЦИНК

СИСТЕМА


125/90



- невеликі односімейні будинки
- навіси
- гаражі

СИСТЕМА


130/90



- односімейні будинки

СИСТЕМА


130/100



- односімейні будинки

СИСТЕМА


150/100



- цехи
- складів



AZ
АЛЮЦІНК



ПВХ



KROP®

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМИ

ПВХ

СИСТЕМА

75/63



ГРАФІТ
(RAL 7016)

СИСТЕМА

100/63



СВІТЛО
-КОРИЧНЕВИЙ
(RAL 8017)



ТЕМНО
-КОРИЧНЕВИЙ
(RAL 8019)

СИСТЕМА

100/90



ЧОРНИЙ
(RAL 9005)

СИСТЕМА

130/90



ЧЕРВОНИЙ
(RAL 3011)



ГРАФІТ
(RAL 7016)



СВІТЛО
-КОРИЧНЕВИЙ
(RAL 8017)




ТЕМНО
-КОРИЧНЕВИЙ
(RAL 8019)



ЧОРНИЙ
(RAL 9005)

* Технологія друку не дозволяє точно відтворити кольори покриття, тому зазначені кольори приведені тільки для прикладу і можуть відрізнятися від реальності. Кольори зразків мають виробничі допуски та можуть незначно відрізнятися від кольору матеріалу, доставленого на об'єкт.




ПВХ



ПВХ - один з найпопулярніших матеріалів, використовуваних у будівництві. Завдяки високій міцності, простоті обробки і легкості він також ідеально підходить для виробництва сучасних водостічних систем. **KROP** водостоки з ПВХ забезпечують тривалий термін служби та є екологічно безпечними завдяки використанню новітніх технологій. Система ПВХ надзвичайно стійка до сонячного світла, кислотних або соляних дощів, тому її можна використовувати навіть в суворих прибережних кліматичних умовах і там, де спостерігається надмірне забруднення повітря.


ТЕХНОЛОГІЯ ТИСНЕННЯ

новітня технологія виробництва -
екструзія з використанням
гальванічних стабілізаторів

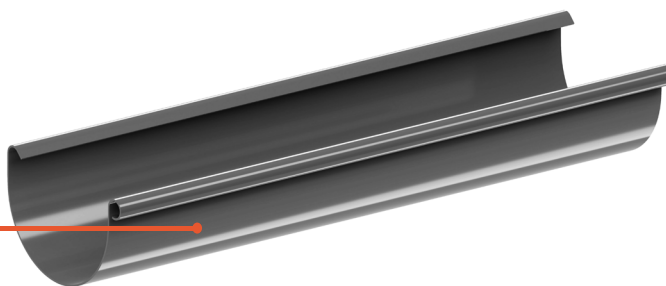

ТЕХНОЛОГІЯ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ

бездоганна якість виконання



ПВХ



20-РІЧНА ГАРАНТІЯ

Продукція з перевіреними експлуатаційними характеристиками.
Це найдовша з наявних на ринку гарантій.



ІДЕАЛЬНА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Спеціальне багатокутне ущільнення, розроблене
за участю покрівельників, забезпечує надійність
при будь-яких погодних умовах.



ЛЕГКІСТЬ І ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Легкий матеріал не ускладнює конструкцію,
а інноваційні компоненти системи ще більше
полегшують монтаж.



СТІЙКІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНІВ

Зберігає стійкий колір на довгі роки.



БЕЗПЕЧНА ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ

Сировину можна переробити та повторно використати.




ЕКОНОМІЯ

Оптимальне співвідношення ціна/якість.




ВИСОКА МІЦНІСТЬ

Дуже якісний матеріал, що гарантує високу стійкість до механічних пошкоджень та подрипин.




ПВХ

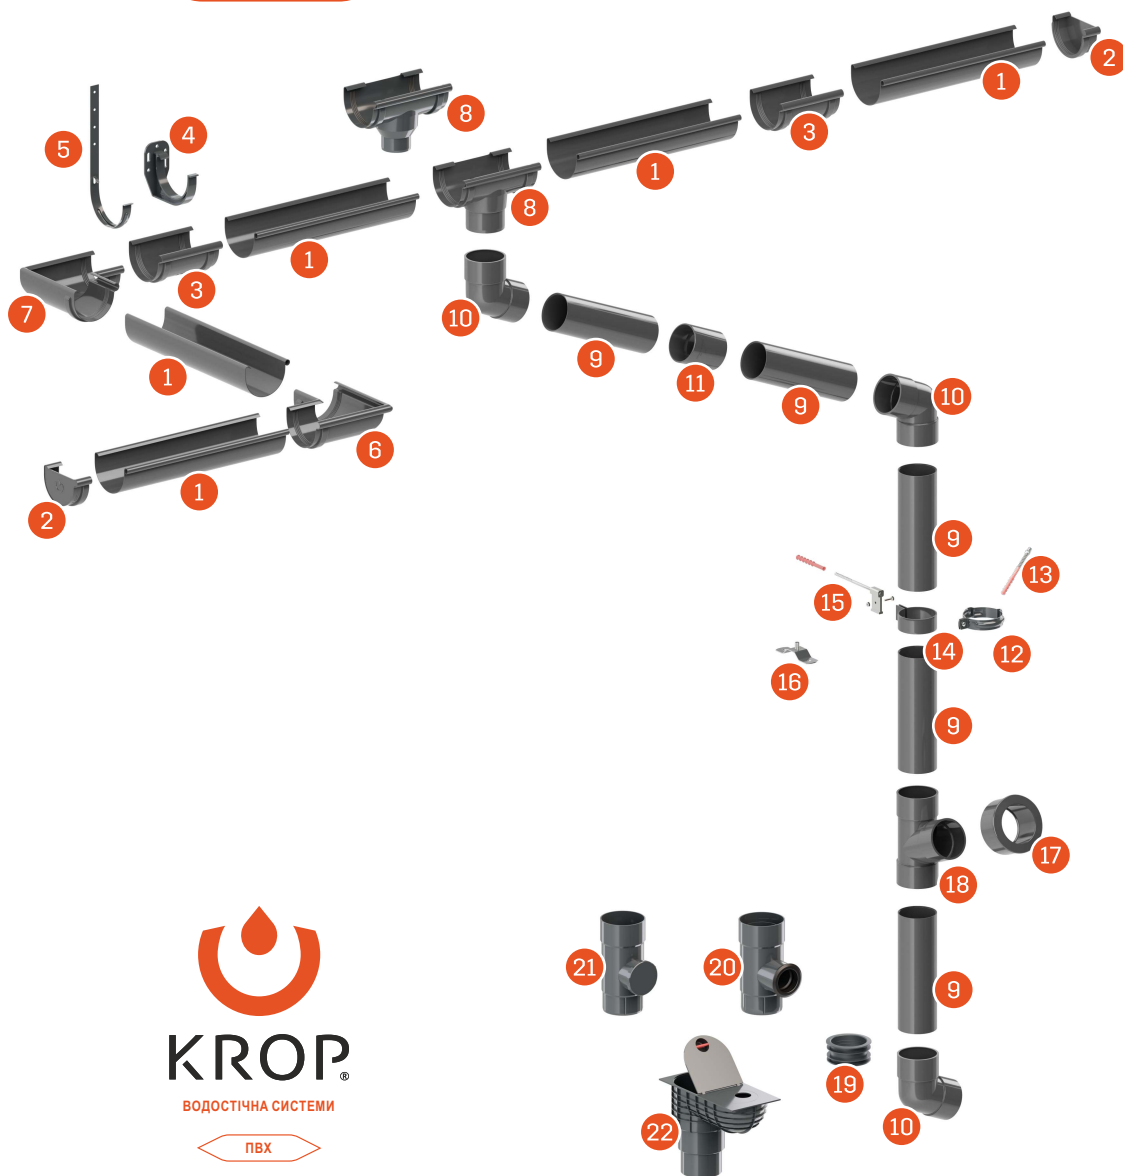

ПВХ

1. Ринва
2. Заглушка (ПРАВА/ЛІВА)
3. З'єднання ринви
4. Кронштейн ринви
5. Кронштейн кроквяний
6. Кут зовнішній 90°
7. Кут внутрішній 90°
8. Лійка
9. Труба
10. Коліно
11. Муфта труби
12. Сталевий хомут труби
13. Дюбель для сталюого хомута
14. ПВХ хомут труби
15. Дюбель для хомута ПВХ
16. Кріплення хомута для сендвіч панелі
17. Резиновий перехідник 90/63
18. Трійник
19. Резиновий перехідник 90/110
20. Забірник дощової води
21. Ревізія
22. Відстійник



ПВХ




ВОДОСТІЧНА СИСТЕМИ

ПВХ


1

Ринва

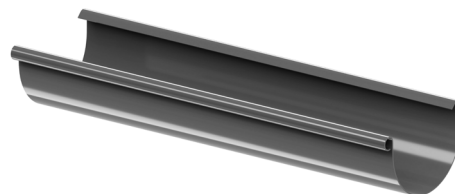

СИСТЕМА W ДОВЖИНОЮ

75	75 mm	2, 3 і 4 m
100	100 mm	2, 3 і 4 m
130	130 mm	2, 3 і 4 m

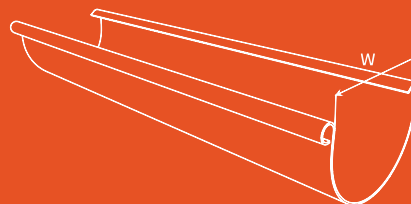

2

Заглушка (ПРАВА/ЛІВА)




СИСТЕМА L

75	30 mm
100	35 mm
130	42 mm




3

З'єднання ринви



СИСТЕМА L

75	120 mm
100	168 mm
130	210 mm



ПВХ


4

Кронштейн ринви



СИСТЕМА Н

75	85 mm
100*	111 mm
130	136 mm



5

Кронштейн кроквяний




СИСТЕМА Н

100	150 mm
130	240 mm




6

Кут зовнішній 90° *




СИСТЕМА	L1	L2
75	45 mm	155 mm
100	55 mm	183 mm
130	62 mm	240 mm

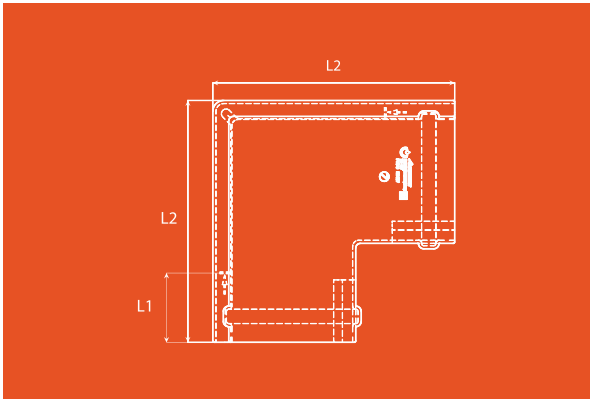


* За спеціальним замовленням ми виготовляємо кутові блоки з будь-яким кутом

7

Кут внутрішній 90° *

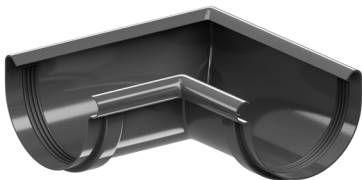

СИСТЕМА	L1	L2
75	50 mm	145 mm
100	55 mm	180 mm
130	62 mm	220 mm

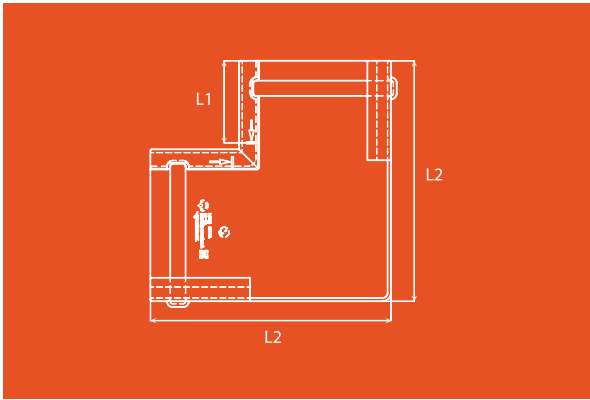


* За спеціальним замовленням ми виготовляємо кутові блоки з будь-яким кутом

ПВХ

8

Лійка

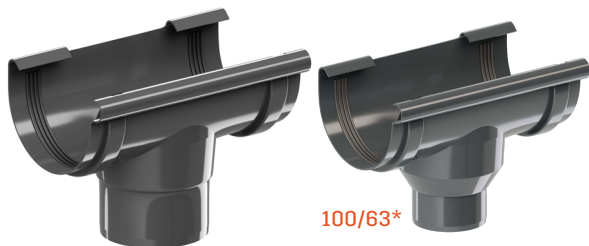


100/63*

СИСТЕМА D L

75	Ø63 mm	150 mm
100*	Ø63 mm	196 mm
100	Ø90 mm	196 mm
130	Ø90 mm	220 mm



9

Труба

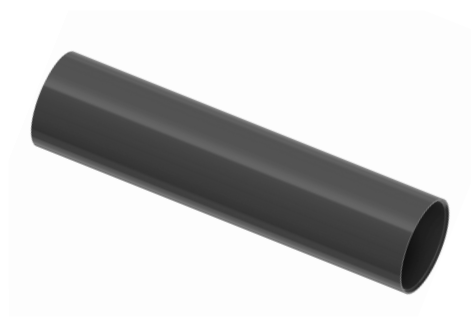

СИСТЕМА D ДОВЖИНОЮ

75	Ø63 mm	2, 3 і 4 m
130	Ø90 mm	2, 3 і 4 m




10

Коліно



СИСТЕМА	D	КУТ
63	Ø63,5 mm	67,5°
90	Ø90,5 mm	67,5°

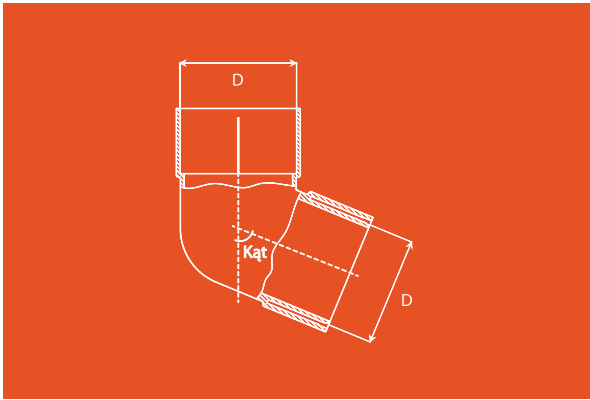


11

Муфта труби



СИСТЕМА	D	L
63	Ø63,5 mm	72,5
90	Ø90,5 mm	83,5°

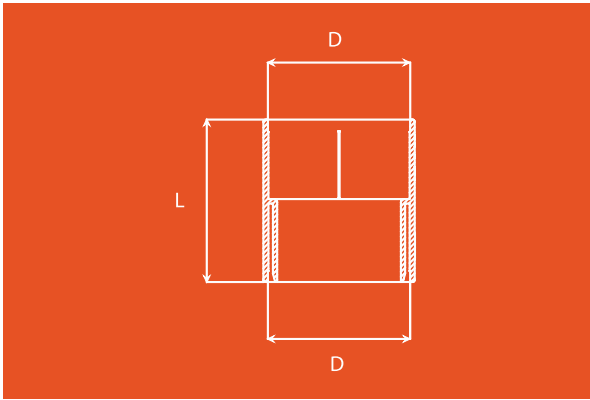

ПВХ

12

Стальной хомут трубы



СИСТЕМА


D

L

90

Ø90 mm

M5 x 25 mm



13

Дюбель для стального хомута



D1


D2

L

8 mm


12 mm

100, 160, 200,
260, 300 mm




14

ПВХ хомут труби




СИСТЕМА	D	L
63	Ø63 mm	25 mm
90	Ø90 mm	25 mm

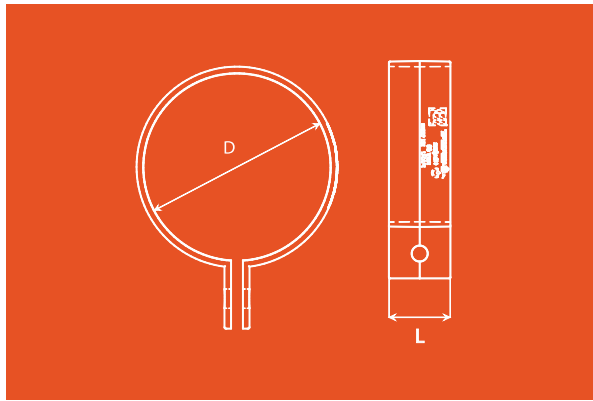


15

Дюбель для хомута ПВХ



СИСТЕМА	D	L
63	12 mm	100, 160, 200, 260, 300 mm
90	12 mm	100, 160, 200, 260, 300 mm

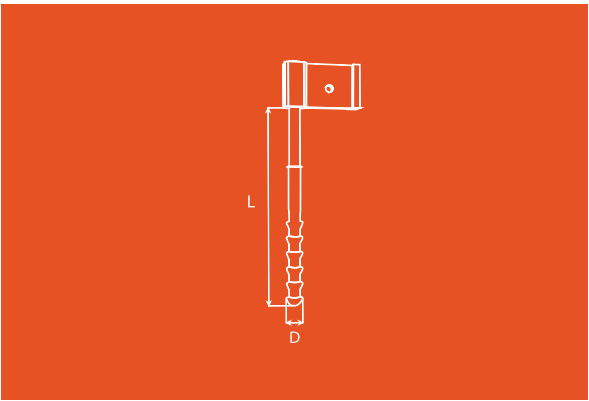

ПВХ

16

Кріплення хомута
для сендвіч панелі




D

L


Ø63 mm

25 mm



17

Резиновий перехідник 90/63




D1

D2

Ø63 mm

Ø90 mm

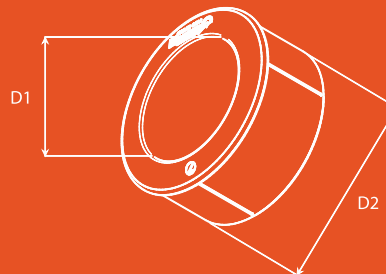


18

Трійник



СИСТЕМА	D	L	КУТ
63	Ø63,5 mm	72,5	67,5°
90	Ø90,5 mm	83,5°	67,5°

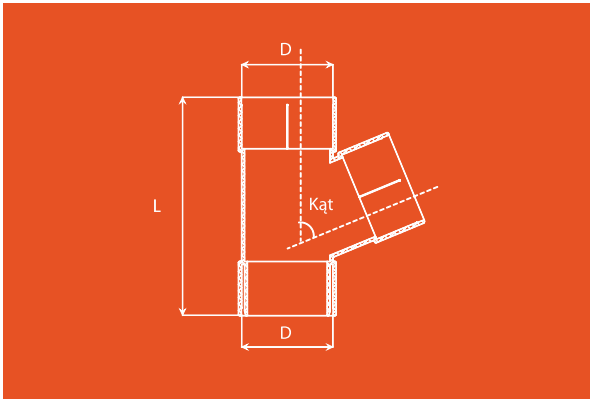


19

Резиновий перехідник 90/110



D1	D2
90 mm	110 mm

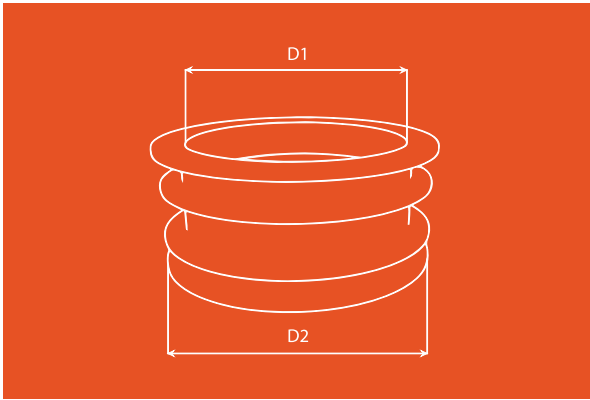


ПВХ

20

Забірник дощової води



СИСТЕМА	D1	D2	L	КУТ
90	Ø90,4 mm	Ø63 mm	299	90°



21

Ревізія




СИСТЕМА	D	L	КУТ
90	Ø90,4 mm	200	90°




22

Відстійник *



СИСТЕМА	L	H	W	D
63	323 mm	259 mm	160 mm	110 mm
90	323 mm	259 mm	160 mm	110 mm

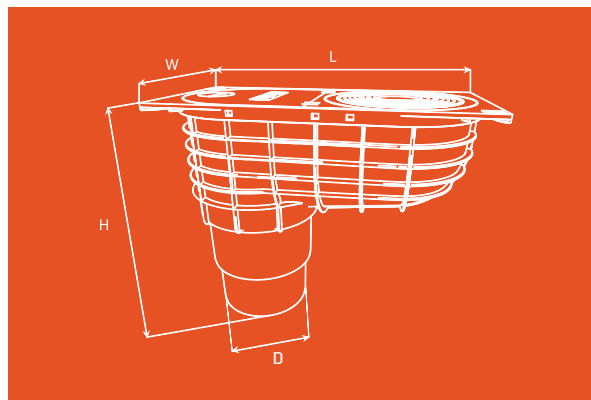

* Елемент доступний в кольорах RAL 7016, 8017, 9005



ПВХ



KROP®

СОФІТ

ПВХ

СОФІТ

ДЕРЕВОПОДІБНИЙ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ГОРІХ



ВІНЧЕСТЕР
(СВІТЛИЙ ДУБ)

СОФІТ

ТРАДИЦІЙНИЙ



ЧОРНИЙ
(RAL 9005)



ТЕМНО-
КОРИЧНЕВИЙ
(RAL 8019)



ГРАФІТ
(RAL 7016)

* Технологія друку не дозволяє точно відтворити кольори покриття, тому зазначені кольори приведені тільки для прикладу і можуть відрізнятися від реальності. Кольори зразків мають виробничі допуски та можуть незначно відрізнятися від кольору матеріалу, доставленого на об'єкт.

ПВХ

Деталі мають значення - ми це знаємо! Саме тому ми додали в нашу пропозицію продукт, який, крім водостічних систем, завершить естетичну обробку даху, а головне, забезпечить належну вентиляцію і захистить кроквяну систему, крокви та звис від несприятливих погодних умов (задування снігу), захистить від гніздування птахів і розставить всі крапки над "і" в покрівельній пропозиції Blachotrapez.

В пропозиції **KROP - СОФІТ ВИГОТОВЛЕНИЙ З ПВХ**. Цей сучасний матеріал має ряд переваг: насамперед, це довговічність матеріалу, стійкість до атмосферних впливів, відсутність необхідності в обслуговуванні, простота монтажу завдяки легкості конструкції та можливість адаптації системи до бажаного монтажу підшивки даху ззовні будинку.



Софіт також дозволяє встановити освітлення, щоб підкреслити фасад і форму будівлі. Широка кольорова гамма (6 кольорів) дозволить адаптувати простір звису до решти фасаду та створити естетичне оформлення даху спільне з віконними рамами, дверми, водостоками та покрівлею.

У пропозиції **KROP** клієнти можуть вибрати з шести наймодніших дизайнів і кольорів софітів з ПВХ, представлених на ринку. Ми впровадили три кольори, що імітують дерев'яну обробку: золотий дуб, горіх і вінчестер (світлий дуб), а також три кольори, які були модними на ринку протягом багатьох років: темно-коричневий, графітовий і чорний.



ПВХ



ЕСТЕТИКА І ПРОСТОТА МОНТАЖУ

Набір компонентів систему СОФІТ, що дозволяє ефективно та естетично оформити будь-який вид звису даху.

Розроблена система забезпечує простий і швидкий монтаж, незалежно від обраного типу конструкції.



ДОВГОВІЧНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ

Незалежно від погодних умов, матеріал ПВХ забезпечує естетичний зовнішній вигляд, стійкий до цвілі і грибків і не вимагає ніякого догляду.



ЛЕГКА КОНСТРУКЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНА УСТАНОВКА

Невелика вага системи ПВХ СОФІТ (в порівнянні зі сталевими та дерев'яними системами) дозволяє ефективно встановлювати додаткові декоративні елементи, наприклад, освітлення.



НЕ ВИМАГАЄ ФАРБУВАННЯ АБО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Матеріал ПВХ зберігає колір і малюнок дошки без необхідності оновлення.



ЗАХИСТ І ВЕНТИЛЯЦІЯ ПОКРІВЛІ

софіт даху забезпечує належну вентиляцію та захищає кроквяну систему, крокви та звис від несприятливих погодних умов та захищає від гніздування птахів.




ГАРАНТІЯ 25 РОКІВ

Гарантує механічну міцність виробу.


ПВХ

Легкість і висока якість ПВХ

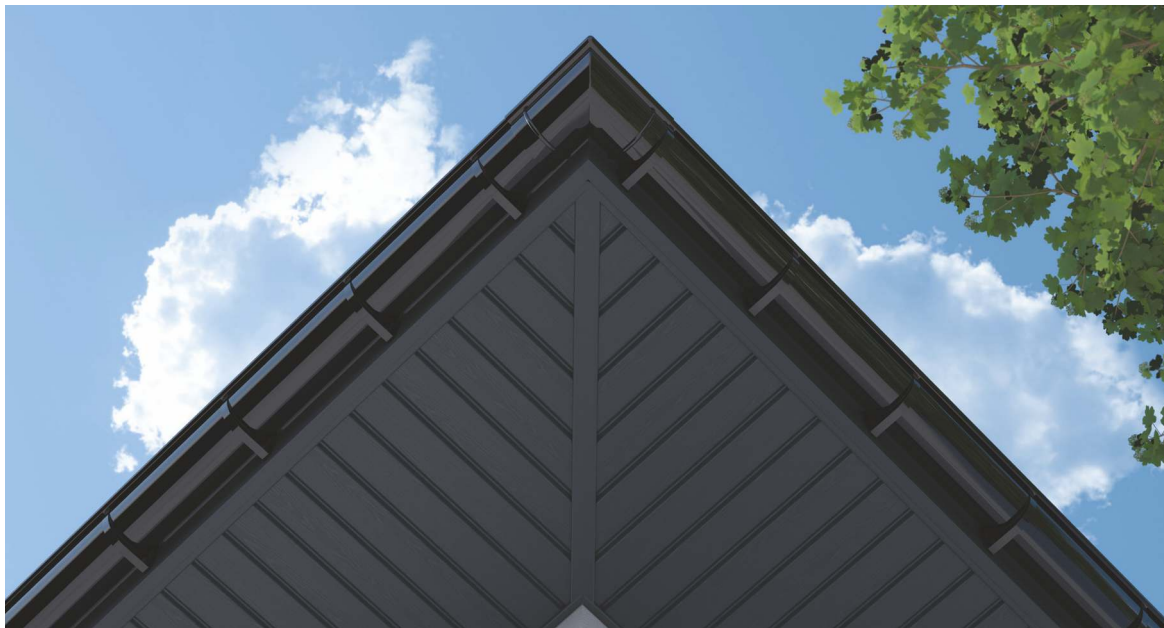


ПВХ - це матеріал, який ідеально підходить для тих, хто цінує комфорт і високу якість. Він не вимагає просочення або догляду, а легка вага робить його простим в установці. **Софіти з ПВХ** довговічні та стійкі до шкідливих атмосферних впливів, на них не росте мох, грибок або цвіль. У пропозиції **KROP** клієнти можуть вибрати з шести наймодніших дизайнів і кольорів дахових софітів.


СОФІТ ЦІЛІСНИЙ

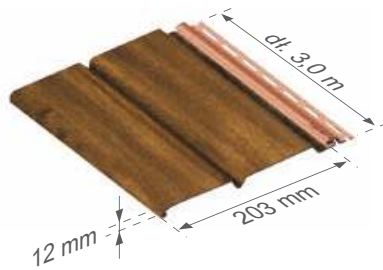


СОФІТ ПЕРФОРОВАНИЙ

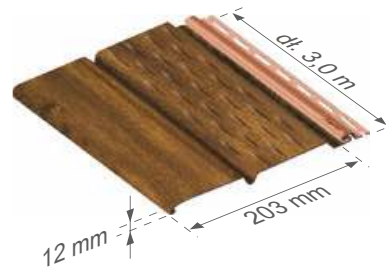

МОНТАЖНА ПЛАНКА J

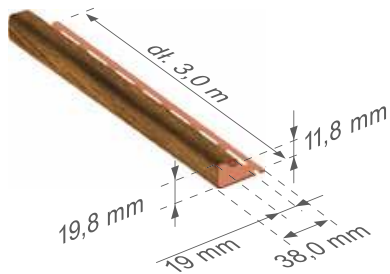

МОНТАЖНА ПЛАНКА H

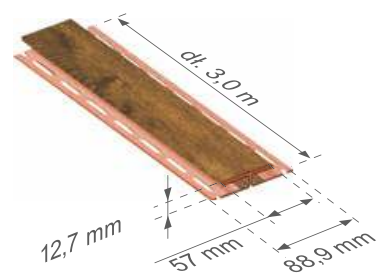

ПВХ



**СОФІТ ЦІЛІСНИЙ
ТРАДИЦІЙНИЙ**



**СОФІТ ПЕРФОРОВАНИЙ
ТРАДИЦІЙНИЙ**



**МОНТАЖНА ПЛАНКА J
ТРАДИЦІЙНИЙ**



**МОНТАЖНА ПЛАНКА H
ТРАДИЦІЙНИЙ**

ЕЛЕМЕНТ	РОЗМІР
СОФІТ ЦІЛІСНИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ	3000 x 203 ~ 0,61 m ²
СОФІТ ПЕРФОРОВАНИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ	3000 x 203 ~ 0,61 m ²
МОНТАЖНА ПЛАНКА J ТРАДИЦІЙНИЙ	3000
МОНТАЖНА ПЛАНКА H ТРАДИЦІЙНИЙ	3000

Естетична обробка покрівельного покриття

Класичні софіти, які пропонує компанія KROP, мають чудові технічні та візуальними характеристики і знаходять застосування як в класичній, так і в сучасній архітектурі. Доступна палітра кольорів і візерунків дозволяє вибрати софіт, відповідний смаку клієнта.



ЧОРНИЙ
(RAL 9005)



**ТЕМНО-
КОРИЧНЕВИЙ**
(RAL 8019)



ГРАФІТ
(RAL 7016)

ПВХ



**СОФІТ ЦІЛІСНИЙ
ДЕРЕВОПОДІБНИЙ**



**СОФІТ ПЕРФОРОВАНИЙ
ДЕРЕВОПОДІБНИЙ**



**МОНТАЖНА ПЛАНКА J
ДЕРЕВОПОДІБНИЙ**



**МОНТАЖНА ПЛАНКА H
ДЕРЕВОПОДІБНИЙ**

ELEMENT	WYMIAR
СОФІТ ЦІЛІСНИЙ ДЕРЕВОПОДІБНИЙ	3000 x 203 ~ 0,61 m ²
СОФІТ ПЕРФОРОВАНИЙ ДЕРЕВОПОДІБНИЙ	3000 x 203 ~ 0,61 m ²
МОНТАЖНА ПЛАНКА J ДЕРЕВОПОДІБНИЙ	3000
МОНТАЖНА ПЛАНКА H ДЕРЕВОПОДІБНИЙ	3000

Ідеальна імітація дерева

Поєднання невідвладного часу виду дерева з інноваціями матеріалу ПВХ дозволило створити софіти, які задовольняють найвибагливіших клієнтів. Завдяки ретельно підібраній експертами структурі, натхненної класичними породами дерева, софіти ідеально імітують натуральні дошки. Збереження характерних змін кольору та структури дерева становить візуально привабливу обробку звису даху.



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ГОРІХ



ВІНЧЕСТЕР
(СВІТЛИЙ ДУБ)

СТАЛЬ/ПВХ

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ НАЙПРОСТІШУ СИСТЕМУ
ПРИХОВАНОГО ВОДОСТОКУ



При розробці системи **ПРИХОВАНОГО ВОДОСТОКУ** ми зосередилися на традиційній майстерності в сучасній формі, призначеної для найвимогливіших клієнтів. Наші інженери використовували досвід покрівельників, щоб створити рішення, яке встановлює новий стандарт на ринку безкаркасних дахів.

Продумана технологія

Водостічна система **KROP** з напівкруглим профілем ринви, яка встановлюється з ухилом в бік водостоку, гарантує найбільш ефективне відведення дощової води.

Ідеальна герметичність

Класична водостічна система KROP добре зарекомендувала себе з її революційним рішенням по герметизації, тобто з'єднанням між жолобом і водостічною трубою (муфта труби з прокладкою), виключає ризик розгерметизації установки.

Простота установки та видатна естетика в одному

Можливість вирівнювання захисної накладки незалежно від встановленої водостічної системи за допомогою спеціально розроблених регульованих кронштейнів дозволяє добитися ідеального поєднання функціональності та естетики даху та фасаду.


Посилена захисна накладка

Спеціальне покриття товщиною 0,7 мм з двома тисненнями гарантує відсутність хвилястості та естетичний зовнішній вигляд.

Найдовша гарантія на ринку

Переваги СИСТЕМИ ПРИХОВАНОГО ВОДОСТОКУ дозволили отримати найтривалішу гарантію виробника на ринку - до 40 років (гарантія від перфораційної корозії посиленої захисної накладки).

Детальніша інформація у точках продажу KROP та на веб-сайті:
WWW.KROPSYSTEM.EU





Офіційний Спонсор Польської Лижної Асоціації

Виробниче Приміщення
Polanka 323, 32-400 Myślenice, Польща
Тел.: +48 12 37 31 666:

Blachotrapez Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49a
34-700 Rabka-Zdrój, Польща

